

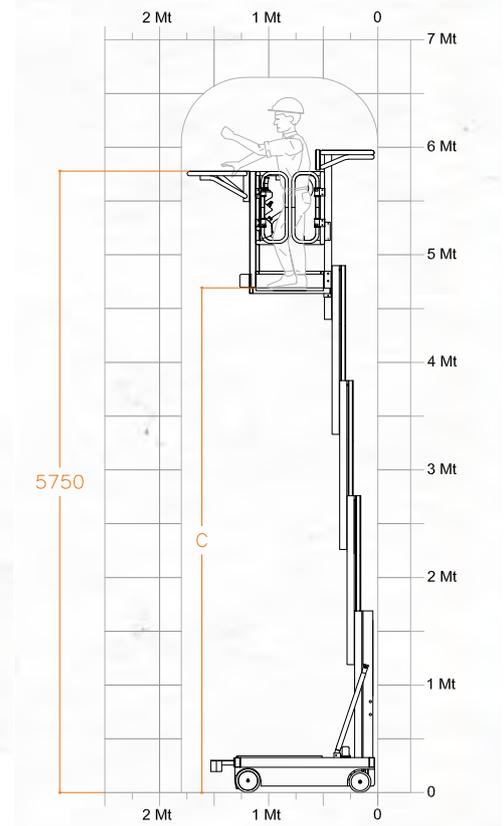
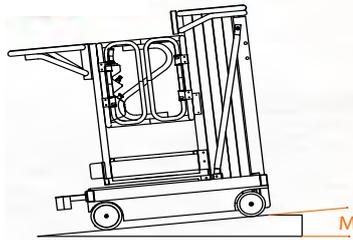




**TECHNISCHE DATEN**

max. Arbeitshöhe	6,50 m
max. Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen
Höhe eingefahren (A)	1720 mm
Plattformhöhe eingefahren (B)	460 mm
Plattformhöhe ausgefahren (C)	4700 mm
max. Abmessungen der Maschine (D/E)	1780 x 780 mm
Korbabmessungen (F/G)	640 x 710 mm
Maschinengewicht	830 kg
Ablageschale Abmessungen (H/I)	440 x 740 mm
Traglast der Ablageschale	20 kg
Antriebsräder	Ø 220 x 65
Lenkrollen	Ø 200 x 50
Einstellung Kommissionierplattform	elektrisch
Vertikal Hub (J)	600 mm
min. Plattformhöhe (eingefahren)	820 mm
max. Plattformhöhe (ausgefahren)	5650 mm
Abmessungen (K/L)	500 x 680 mm
Tragkraft Plattform	100 kg
Antrieb	elektro
Batterien	2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät	110V - 220V
max. Steigfähigkeit (M)	15%
Steigfähigkeit ausgefahren	2,5%
Wenderadius innen/ausßen	0 / 1095 mm
max. Geschwindigkeit (Heben / Senken)	0,2 m/s
max. Verfahrgeschwindigkeit (eingefahren - ausgefahren)	1 - 0,22m/s
max. Druck pro Rad mit voller Last* (N)	3,6 kN
Arbeitszyklen** (komplett aufgeladen)	130

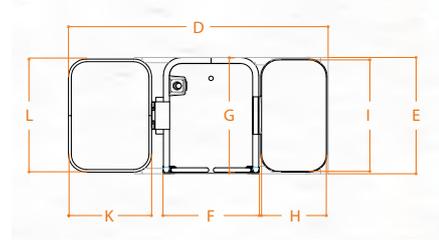

Maschine entspricht den europäischen Normen für fahrbare Hubarbeitsbühnen nach DIN EN280, mit CE- & TÜV- Zertifizierung und Zulassung für den Betrieb in Innenbereichen bei Windstille

\* Asymmetrische Lastverteilung in voller Höhe

\*\*\* Ein Arbeitszyklus = 20m Fahren + 1 x komplett Heben + 1 x komplett Senken

**BESONDERHEITEN**

- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Kleiner Wendekreis
- Einfacher Zugang
- Picking-Fläche
- Selbstfahrend in voller Höhe
- kompakt und benutzerfreundlich



**Kunze Spezialmaschinen GmbH**  
**Kunze Vermietung & Service GmbH**  
 Büro: Wernher-von-Braun-Str. 18  
 Werkstatt: Hermann-Oberth-Str. 3  
 83052 Bruckmühl  
 T. +49 8062 72611 0  
 M. sales@kunze-buehnen.com  
 M. mieten@kunze-buehnen.com  
 www.kunze-buehnen.com

© Kunze 2021- Daten und Dimension sind unverbindlich und ohne Gewährleistung vom Hersteller übernommen  
 Änderungen & Irrtümer vorbehalten  
 Grafiken und Beschreibung © FARAONE

Stand: 20.07.2021







# ELEVAH 80 Move Picking

by FARAONE

**ELEKTRISCHE  
LEITER**

## TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe	7,78 m
max. Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen
Höhe eingefahren (A)	1980 mm
Plattformhöhe eingefahren (B)	650 mm
Plattformhöhe ausgefahren (C)	5780 mm
max. Abmessungen der Maschine (D/E)	1720 x 780 mm
Korbabmessungen (F/G)	640 x 710 mm
Maschinengewicht	860 kg
Ablageschale Abmessungen (H/I)	440 x 740 mm
Traglast der Ablageschale	20 kg
Antriebsräder	Ø 220 x 65
Lenkrollen	Ø 200 x 50
<b>KOMMISSIONIERPLATTFORM</b>	
Einstellung	elektrisch
Vertikal Hub (J)	660 mm
min. Plattformhöhe (eingefahren)	1030 mm
max. Plattformhöhe (eingefahren)	6830 mm
Abmessungen (K/L)	500 x 680 mm
Tragkraft	100 kg
Antrieb	elektro
Batterien	2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät	110V - 230V
max. Steigfähigkeit (M)	15%
Steigfähigkeit ausgefahren	2,5%
Wenderadius innen/außen	0/1095 mm
max. Geschwindigkeit (Heben-Senken)	0,2 m/s
max. Verfahrgeschwindigkeit (Eingefahren - Ausgefahren)	1,0 - 0,22 m/s
max. Druck pro Rad mit voller Last* (N)	3,7 kN
Arbeitszyklen** (komplett aufgeladen)	130

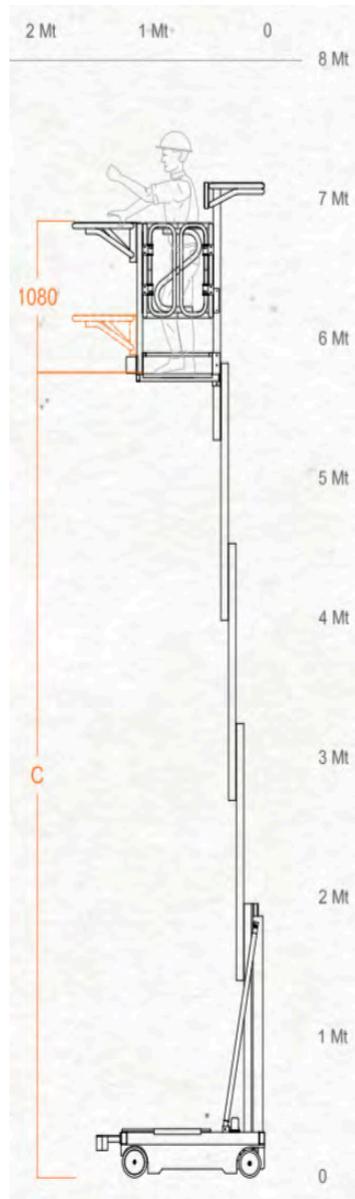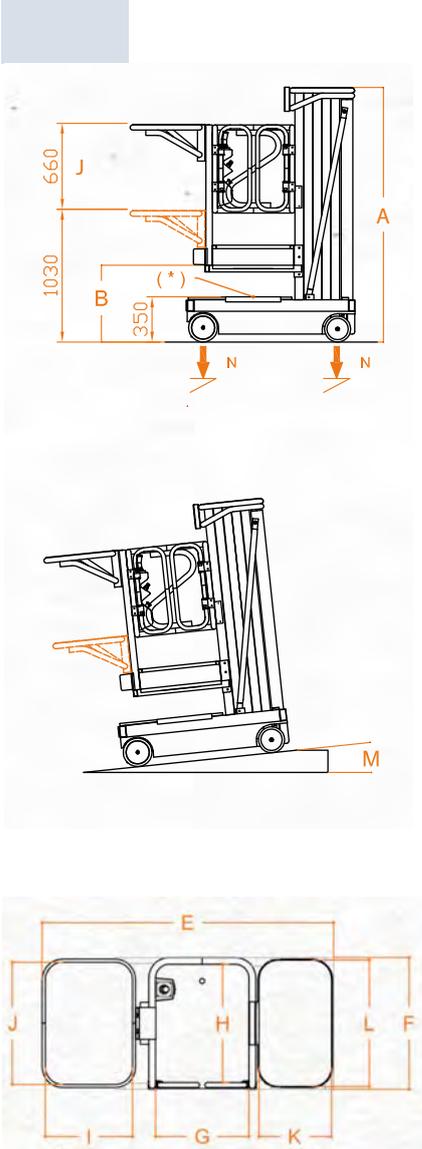

## BESONDERHEITEN

-  kompakt und leicht
-  benutzerfreundlich
-  kleiner Wendekreis
-  Einfacher Zugang
-  Leichte Aluminiumkonstruktion Ablageflächen

Maschine entspricht den europäischen Normen für fahrbare Hubarbeitsbühnen nach DIN EN280, mit CE- & TÜV- Zertifizierung und Zulassung für den Betrieb in Innenbereichen bei Windstille

\* Asymmetrische Lastverteilung in voller Höhe

\*\*\* Ein Arbeitszyklus = 20m Fahren + 1 x komplett Heben + 1 x komplett Senken

