

SIGMA 16 SIGMA 16 PRO



STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

- > Bester Arbeitsbereich auf dem Markt mit der längsten Reichweite und der höchsten ober- & über-Freigabe
- > Gleichzeitige bewegung
- > Innen- und Außenkapazität auf stabilisierten Böden
- > 230 kg Tragfähigkeit und zwei Bediener

BEDIENEN MIT BEWEGLICHKEIT

- > Pendel mit horizontaler Drehung für den Zugang zu schwierigen Stellen (PRO-Modell)
- > Kein heckschwung und enger wenderadius
- > Proportionale, präzise und gleichmäßige Bewegungen

ZUVERLÄSSIGE WARTUNGS- FREUNDLICHKEIT

- > Haulotte Activ'Energy Management kümmert sich um Ihre Batterie
- > Haulotte Activ'Screen: integrierte Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle

SICHER ARBEITEN

- > Haulotte Activ'Shield Bar (Modell PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System (Modell PRO)

* Optional beim SIGMA16 Modell




SIGMA 16

SIGMA 16 PRO

ELEKTRISCHE GELENK-TELESKOPARBEITSBÜHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | SIGMA 16 | SIGMA 16 PRO |
|--|------------------------|--------------|
| Arbeitshöhe | 16.1 m | 15.7 m |
| Plattformhöhe | 14.1 m | 13.7 m |
| Maximale Reichweite | 8.35 m | 8.05 m |
| Gelenkpunkt | 7.4 m | |
| Maximale Tragfähigkeit | 230 kg (2 pers.) | |
| A Länge | 6.6 m | 6.65 m |
| B Breite | 1.75 m | |
| C Radstand | 2 m | |
| D Bodenfreiheit | 17 cm | |
| E x F Plattformabmessung | 1.2 x 0.8 m | |
| Höhe im eingefahrenen Zustand | 2 m | |
| A Transportlänge | 6.6 m | 6.65 m |
| Seitlicher Überhang | 0 cm | |
| Vertikaler Schwenkbereich | -65° / +65° | |
| Horizontaler Korbarschwenkbereich | N/A | -55° / +55° |
| Plattformschwenkbereich | -85° / +85° | |
| Schwenkbereich des Oberwagens | 355 ° | |
| Neigungsmesser | 4°/4° | |
| Proportionale Fahrgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Maximale Steigfähigkeit | 25 % | |
| Wenderadius - außen | 3.9 m | |
| Reifen - nicht-markierend | 676 x 231 mm | |
| Gesamtgewicht | 6 900 kg | 6 950 kg |
| Batterien | 8 x 6 V - 435 Ah (C20) | |

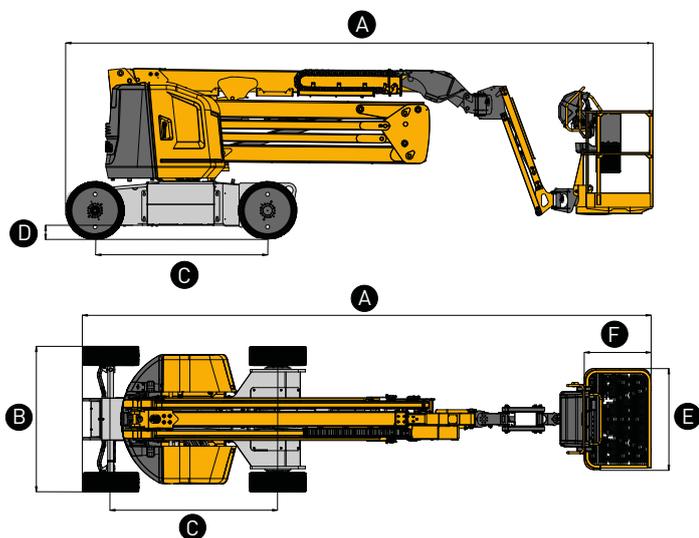

STANDARD AUSSTATTUNG

- > Ausleger mit horizontaler Drehung (Modell PRO)
- > 2 Radantrieb / 2 Radlenkung
- > AC Motor
- > 48 V Akku
- > Haulotte Activ'Energy Management: Intelligentes Batteriemanagementsystem
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0*
- > Haulotte Activ'Lighting System für sicheres Laden bei schlechten Sichtverhältnissen*
- > Haulotte Activ'Screen: Eingebettetes Diagnosesystem mit Farbbildschirm
- > Oberer Steuerkastendeckel*
- > Werkzeugablage*
- > 1,2 m breiter Korb
- > Drop-Bar-Eintrag
- > Große feste, nicht markierende Industriereifen
- > Strom in Korb
- > Abschließbarer Batterieschalter
- > Bewegungsalarm

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Seitliche Pendeltür + vordere Fallstange
- > 1,5m Korb
- > Kegelhalter
- > Leuchtstoffröhrenhalter
- > Stecker im Korb (110 / 230 V)
- > Hydrauliköl für kalte Länder
- > Haulotte Activ'Energy Management: manuelles oder automatisches Batteriewasserfüllsystem
- > USB Stecker
- > Telematiklösungen

* Optional beim SIGMA16 Modell

