



SCHERENARBEITSBÜHNE

# EL8-T/10-T

by ELS Lift



## Besonderheiten

- ✓ Stabile Konstruktion mit modernem Design
- ✓ Hervorragende Geschwindigkeit und Steigfähigkeit
- ✓ Manueller Plattformausschub
- ✓ Feinfühliges Steuerung
- ✓ Elektronik geschützt im Inneren der Maschine

## KUNZE BÜHNEN

- ✓ Vermietung und Verkauf
- ✓ Schulungen und Service
- ✓ Ersatzteile zahlreicher Hersteller
- ✓ Partner in ganz Deutschland (+ AT und CH)
- ✓ Eigener Vertrieb in AT
- ✓ Erfahrung seit über 30 Jahren

[www.kunze-buehnen.com](http://www.kunze-buehnen.com)

### Die Firmen von KUNZE

KUNZE GmbH  
KUNZE Vermietung & Service GmbH  
KUNZE AT GmbH  
KUNZE Spezialmaschinen GmbH




M. [sales@kunze-buehnen.com](mailto:sales@kunze-buehnen.com)  
M. [mieten@kunze-buehnen.com](mailto:mieten@kunze-buehnen.com)  
T. 08062 726110



© Kunze 2021 - Daten und Dimension sind unverbindlich und ohne Gewährleistung vom Hersteller übernommen  
Änderungen & Irrtümer vorbehalten  
Grafiken und Beschreibung © ELS LIFT

# EL8-T EL10-T

## DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

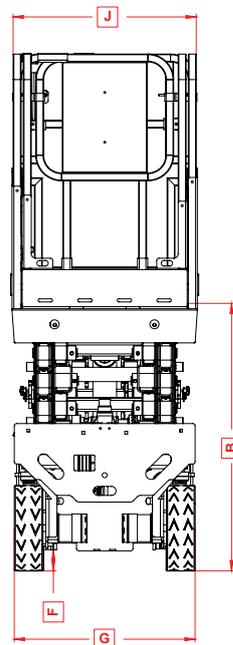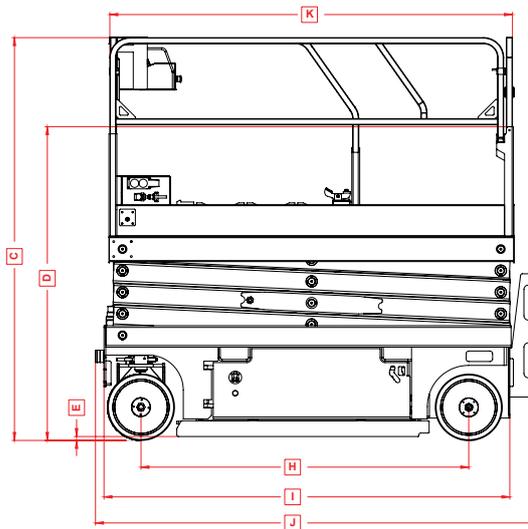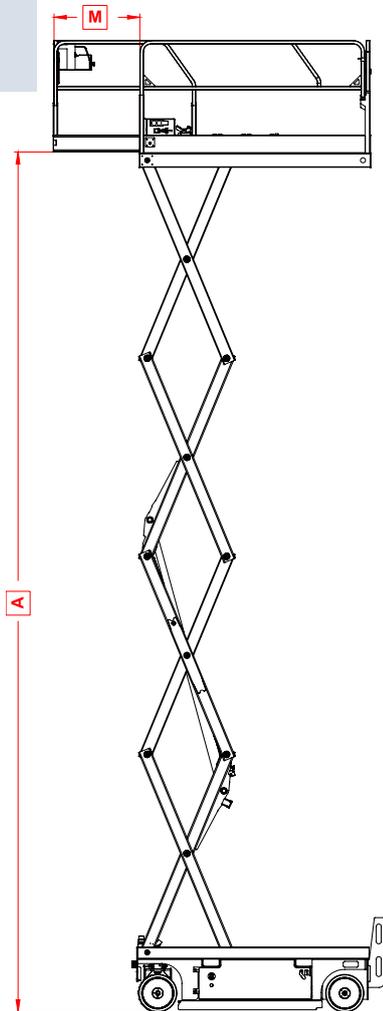

TECHNISCHE DATEN	EL8-T	EL10-T	EL8-T	EL10-T
Max. Arbeitshöhe	8,00 m	10,00 m	Länge mit Stufen (J)	2,47 m
Max. Plattformhöhe (A)	6,00 m	8,00 m	Plattformmaße (KxL)	0,83 x 2,30 m
Tragkraft	350 kg	240 kg	Plattformausschub (M)	860 mm
Höhe eingefahren (B)	1,01 m	1,20 m	Tragkraft Ausschub	150 kg
Höhe mit Geländer (C)	2,11 m	2,31 m	Hebe-/Senkgeschwindigkeit	35 / 35 s   45 / 45 s
Transporthöhe (D)	1,62 m	1,82 m	Hydraulischer Tank	25 L
Bodenfreiheit mit Kippschutz (E)	0,02 m		Elektrischer Motor	24 V / 4,5 kW / 3,8 cc
Bodenfreiheit ohne Kippschutz (F)	0,12 m		Batterien	4x6 V - 232 Amp/h
Breite (G)	0,80 m		Gewicht	1.730 kg   2.160 kg
Reifenabstand (H)	1,86 m		Ladegerät	24 V / 20 A
Länge (I)	2,31 m		Profil weiße Reifen	15 x 5°
Personenanzahl	2		Personenanzahl Außen	1   --