



TECHNISCHE DATEN





Max. Arbeitshöhe	4,00 m
Max. Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenzahl	1
Einsatzbereich	Innen / Außen
A Höhe eingefahren	1730 mm
B Min.Gabelhöhe (eingefahren)	290 mm
C Plattformhöhe (ausgefahren)	1950 mm
D Max. Abmessungen der Maschine	1000 mm
E Korbabmessungen	715 mm
F	685 mm
G	580 mm
Maschinengewicht	350 kg
Vordere Laufräder Abmessung	125 x 35
Hintere Laufräder Abmessung	150 x 40

KOMMISSIONIERPLATTFORM

I Abmessungen	500 mm
L	680 mm
Einstellung	Elektrisch
J Vertikaler Hub	700 mm
Min. - Max. Gabelhöhe	850 - 2875 mm
Tragfähigkeit	100 kg

LEISTUNG

Antrieb	24 V
Batterien	2x Säure 12V 50 Ah
Batterie Ladegerät	115V-230V 50/60HZ
H Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	0
R Wenderadius außen	860 mm
Max. Geschwindigkeit Hub/Senk	0,15 m/s
I Max. Druck pro Rad Vollast	1,55 kN

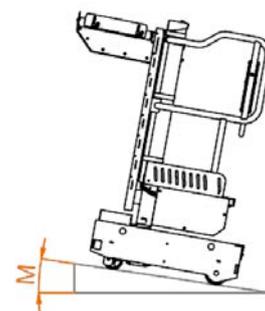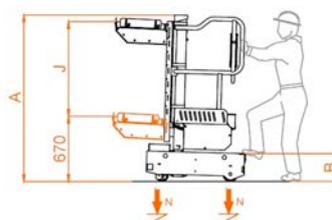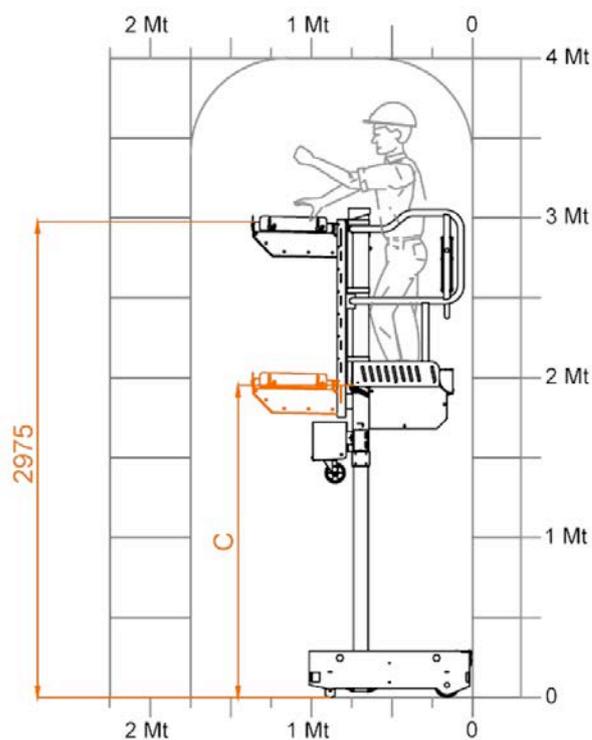

BESONDERHEITEN

- Handverschiebbar
- benutzerfreundlich
- kleiner Wendekreis
- Einfacher Zugang
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Kommissionierplattform 100 kg

* Als Zwischenstufe

** Max. Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die max. Last an Bord des Korbes auf nur einer Seite der Plattform verteilt ist. CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.



Kunze Spezialmaschinen GmbH
Kunze Vermietung & Service GmbH
 Büro: Wernher-von-Braun-Str. 18
 Werkstatt: Hermann-Oberth-Str. 3
 83052 Bruckmühl
 T. +49 8062 72611 0
 M. sales@kunze-buehnen.com
 M. mieten@kunze-buehnen.com
 www.kunze-buehnen.com

© Kunze 2021- Daten und Dimension sind unverbindlich und ohne Gewährleistung vom Hersteller übernommen
 Änderungen & Irrtümer vorbehalten
 Grafiken und Beschreibung © FARAONE

Stand: 20.07.2021

