


# ELEVAN<sup>®</sup>40 B picking

Maximale Arbeitshöhe	4 m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen-Aussen***
<b>A</b> Höhe eingefahren	1730 mm
<b>B</b> Mindestgabelhöhe (eingefahren)	290 mm
<b>C</b> Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
<b>D</b>	1000 mm
<b>E</b> Maximale Abmessungen der Maschine	715 mm
<b>F</b>	1425 mm
<b>G</b> Korbabmessungen	685 mm
<b>H</b>	580 mm
Maschinengewicht	350 kg
Vordere Laufräder Abmessungen	Ø 125x35
Hintere Laufräder Abmessungen	Ø 150x40




## KOMMISSIONIERPLATTFORM

<b>I</b> Abmessungen	500 mm
<b>L</b>	680 mm
Einstellung	Elektrisch
<b>J</b> Vertikal Hub	700 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)	850 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)	2875 mm
Tragkraft	100 kg

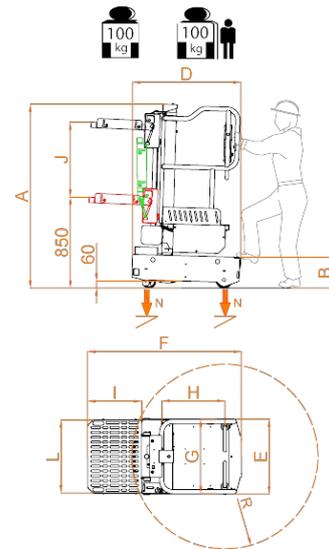

## LEISTUNGEN

Antrieb	24 V
Batterien	2 AGM 12V 45 Ah
Batterie Ladegerät	115V-230V 50/60HZ
<b>M</b> Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius innen	0
<b>R</b> Wenderadius aussen	860 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben)	0,15 m/s
Max. Geschwindigkeit (Senken)	0,15 m/s
<b>N</b> Max. Druck pro Rad mit voller Last *	1,8 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	Ca. 80

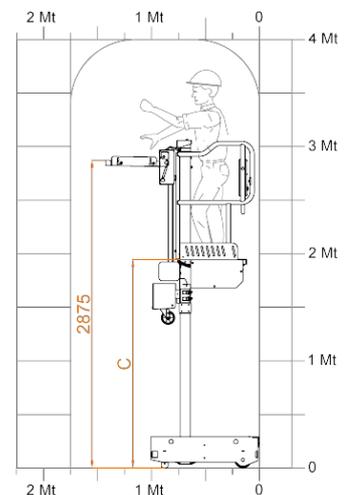

\* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.

\*\* Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

\*\*\* Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.



CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016

