



TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	4,00 m	
Max. Tragfähigkeit	200 kg	
Zulässige Personenzahl	1	
Einsatzbereich	Innen / Außen	
A	Höhe eingefahren	1730 mm
B	Min.Gabelhöhe (eingefahren)	290 mm
C	Plattformhöhe (ausgefahren)	1950 mm
D	Max. Abmessungen der Maschine	1000 mm
E		715 mm
F	Korbabmessungen	685 mm
G		580 mm
Maschinengewicht	365 kg	
Vordere Laufräder Abmessung	186 x 60	
Hintere Laufräder Abmessung	150 x 40	

KOMMISSIONIERPLATTFORM

I	Abmessungen	500 mm
L		680 mm
Einstellung	Elektrisch	
J	Vertikaler Hub	700 mm
Min. - Max. Gabelhöhe	850 - 2875 mm	
Tragfähigkeit	100 kg	





LEISTUNG

Antrieb	24 V	
Batterien	2x Säure 12V 50 Ah*	
Batterie Ladegerät	115V-230V 50/60HZ	
H	Max. Steigfähigkeit	15%
R1	Wenderadius Innen	900 mm
R2	Wenderadius außen	1780 mm
Max. Geschwindigkeit Hub/Senk	0,15 m/s	
Max. Verfahrgeschwindigkeit	5 km/h	
I	Max. Druck pro Rad Volllast**	1,85 kN

* Als Zwischenstufe

** Max. Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die max. Last an Bord des Korbes auf nur einer Seite der Plattform verteilt ist.

CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

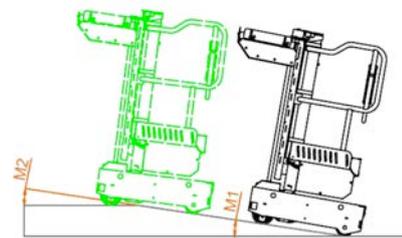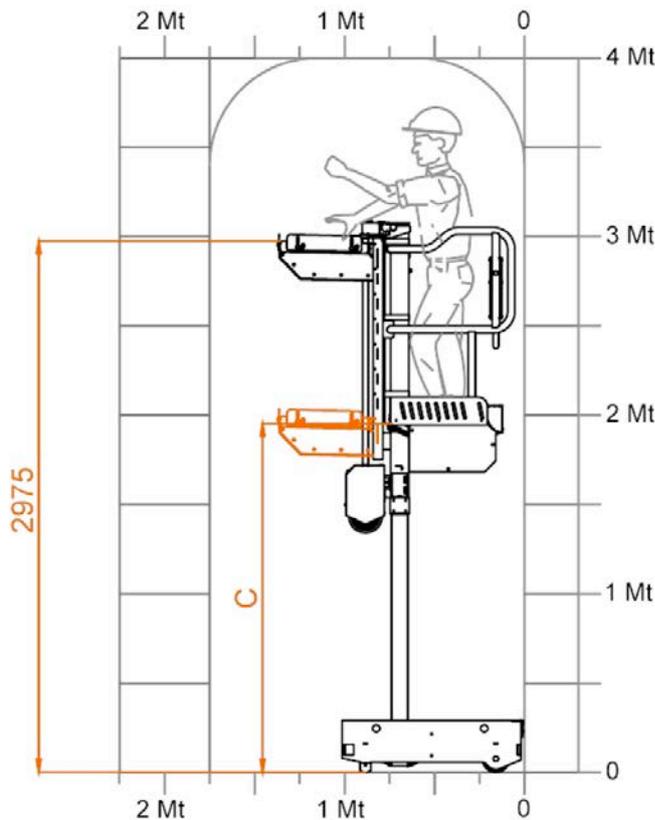

BESONDERHEITEN

- Selbstfahrend
- benutzerfreundlich
- kleiner Wendekreis
- Einfacher Zugang
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Kommissionierplattform 100 kg

Kunze Spezialmaschinen GmbH
Kunze Vermietung & Service GmbH
 Büro: Wernher-von-Braun-Str. 18
 Werkstatt: Hermann-Oberth-Str. 3
 83052 Bruckmühl
 T. +49 8062 72611 0
 M. sales@kunze-buehnen.com
 M. mieten@kunze-buehnen.com
 www.kunze-buehnen.com

© Kunze 2021- Daten und Dimension sind unverbindlich und ohne Gewährleistung vom Hersteller übernommen
 Änderungen & Irrtümer vorbehalten
 Grafiken und Beschreibung © FARAONE

Stand: 20.07.2021

