

KETTEN - ARBEITSBÜHNE

# Spider 30T

by Platform Basket











## BESONDERHEITEN

- Mehrere Antriebsvarianten möglich
- kompakte Bauweise
- Stabile Konstruktion mit modernem Design
- Lange Erfahrung im Entwicklungsprozess
- 230kg Korblast

## KUNZE BÜHNEN

- Vermietung und Verkauf
- Schulungen und Service
- Ersatzteile zahlreicher Hersteller
- Partner in ganz Deutschland (+ AT und CH)
- Eigener Vertrieb in AT
- Erfahrung seit über 30 Jahren

[www.kunze-buehnen.com](http://www.kunze-buehnen.com)

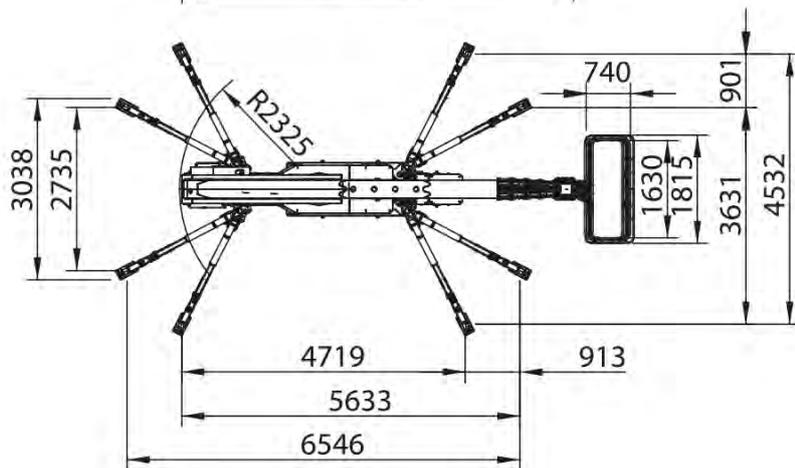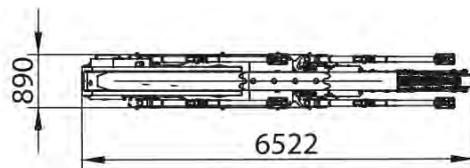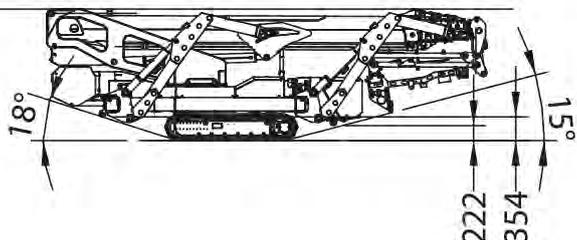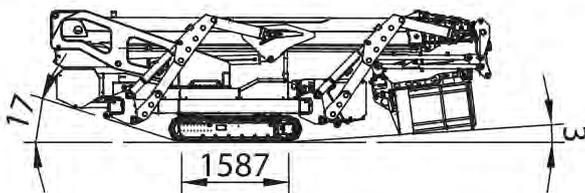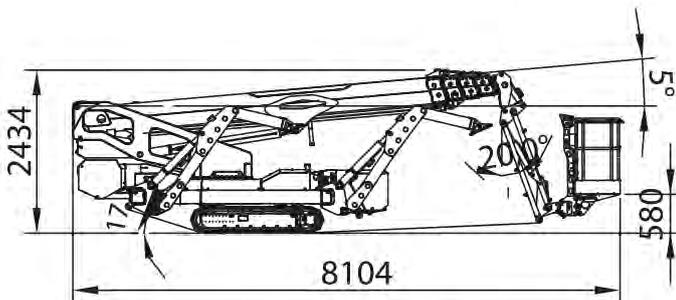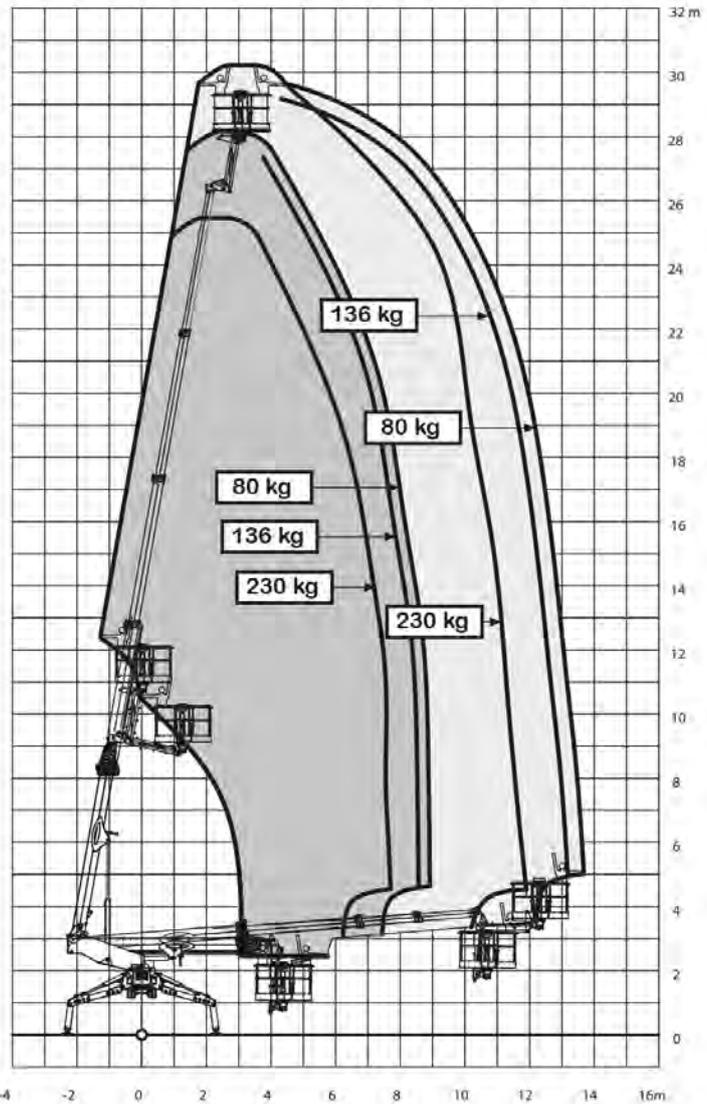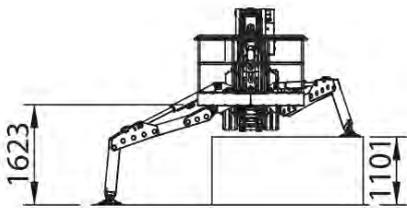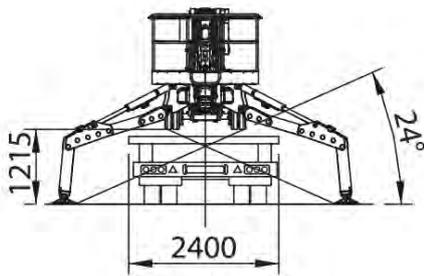

\*Maße in mm

## VARIANTEN

## STD

- Verbrennungsmotor
- Elektrischer Antrieb



## E - ELEKTRISCH

- Elektrischer Antrieb
- Batterieantrieb (Lithium / Deep Cycle)



## ED - HYBRID

- Verbrennungsmotor
- Batterieantrieb (Lithium / Deep Cycle)



## TECHNISCHE DATEN SPIDER 30T

	STD	E	ED		STD	E	ED
Max. Arbeitshöhe	30,20m			Max. Steigfähigkeit	14° (31%)		
Max. Plattformhöhe	28,20m			Max. seitl. Steigfähigkeit	17° (31%)		
Max. seitliche Reichweite	13,60m			Max. Fahrgeschw (km/h)	2,0	1,2	2,0
Tragkraft	230kg			Gewicht (in kg)*	4.720	4.800	4.880
Drehbereich	360°			Bodendruck in Transportpos. (KN/m <sup>2</sup> )	3,88	3,88	4,00
Min. Länge in Transportpos.	6,58m			Bodendruck in Abstützung (KN/m <sup>2</sup> )	2,17	2,17	2,24
Min. Breite in Transportpos.	0,89m			Punktlast (KN)	32,4	32,4	33,5
Min. Höhe in Transportpos.	1,98			Abstützung eng	2,73x6,55m		
Korbmaße	1,80x0,70m			Abstützung breit	4,53x4,72m		
Korbdrehung	86+86°						

\*Werte können abweichen, je nach Ausstattung

## ANTRIEB

	STD	E	ED
Honda GX 270 Motor (PS/Upm)	22/3600	-	22/3600
Elektromotor 220 Vac (KW)	230	230	-
Elektromotor 24 Vdc (KW)		24	24
Ladegerät Lithium Ionen (Ah)	-	100/50	100/50
Lithium-Ionen-Batterie 24Vdc (Ah)	-	400	400

## OPTIONALE EXTRAS

Abriebfeste Raupenkettens
Antikollisionsvorrichtung am Korb
Arbeitslicht
Elektrischer Notablass
Größere Abstützteller
Zusätzlicher 1-/2-Mann Korb
Windmesser (Warnsignal ab 12 m/s)
Remote - Diagnose und Standort - Lokalisierung
Arktisches Öl für kaltes Klima



# Wendig und schnell auf Ketten

## AUSSTATTUNG

- automatische Abstütz- und Homecoming-Funktion
- leichter abnehmbarer Aluminiumkorb
- Luft-/ Wasseranschluss im Arbeitskorb
- Doppelspeed (langsam/schnell)
- Funkfernsteuerung für Fahren und Abstützen mit Diagnose (inkl. Batterien und Ersatzkabel)
- Stoßschutz aller Komponenten (alle Schläuche und Kabel inliegend)
- Dreifache Abstützmöglichkeit mit automatischer Überwachung
- Diagnosegeräte

